

NVR, 64 kanaler

300 Mb bandbredd, 12Mp stöd, 8st SATA HDD



*"Flaggskeppet bland våra NVR system!
Hela 64 kanaler med 16 simultiga
uppspelningar, upp till fantastiska 48TB
lagringsutrymme och stöd för såväl H.265+
samt 16 in/4 ut larmkanaler."*

Art.nr: ENVR3664L

Kanaler: **64**

Max.upplösning/kanal: **12 Mp**

Kompression: **H.265+**/H.265/H.264+/H.264

Processor: ARM Cortex A17 Quad-core (4 kärnor), Linux O/S

Gränssnitt: **2st RJ-45** 10/100/1000 Mbps SA, 2*RS485

Bildutgång: **2st HDMI** (1st max 4K / 3840*2160 pixlar samt 1st max 1920*1080 pixlar), **1st VGA**

OnVIF stöd: Ja, 2.8

Visad delad bildström:

64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1
/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CH
x5MP/1CHx4k/1CHx12MP

Synkroniserad uppspelning max: 3CH

12Mp@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5Mp@30fps,

8CH 4Mp@30fps, 10CH 3Mp@30fps, 16CH

1080p@30fps, 16CH 960p@30fps, 16CH

720p@30fps

Lagring: **8st SATA 3.5"** platser, totalt **max 48TB**,
1st eSATA port

USB: 1*USB 3.0, 2*USB 2.0

Backup:USBsamt via nätverk, molnstöd

Inspelningshastighet: 12Mp@29x25fps, 4k@35x25fps,
5Mp@58x25fps, 4Mp@64x25fps, 3Mp@64x25fps,
1080p@64x25fps, 960p@64x25fps, 720p@64x25fps,
D1@64x25fps

Bandbredd: **300 Mbit**

Digital zoom: Ja

OSD stöd: Titel, tid, inspelning, rörelse, larm

Ljud: 1 RCA in, 1 RCA ut (64kbps)

Ljud kompression: G711u,

G711a, ADPCM_DVI4

Larmsensorer: 16 in, 4 ut

PoE stöd: Nej (externt via switch)

Rörelseavkänning: 64 kanaler, 396 zoner

Triggers: Inspelning, e-post, FTP, foto,


ljudsignal, skärmnotis, larmutgång

Storlek: 44*45*10cm, 9.8kg (u/a HDD)

Strömkälla: 230v, 3a

Mjukvara: Ingår, Herospeed VMS (engelskt)

Svensk & engelsk support

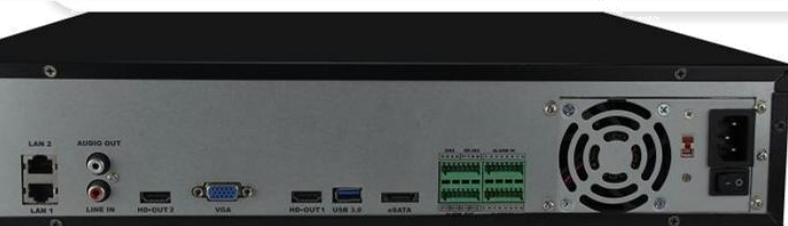

Longse

Ebbestad
2014

Svensk generalagent & distributör: Ebbestad Holding AB
För mer information och för att hitta en återförsäljare
nära dig, besök www.ebbestad.se